

琉球石灰岩やコンクリートを守る。
専用コーティング剤



カビ・コケ・藻・水垢防止で
美観維持



3 施工から
年経過後も



簡単施工で
いつまでも美しく






黒ずみがちな琉球石灰岩やコンクリートを綺麗に保ちます。カビ・苔・藻・水垢などの繁殖や、排気ガスなどの付着を防ぐコーティング剤。施工直後や清掃後の美観維持におすすめです。

施工事例

琉球石灰岩 洗浄後3年経過

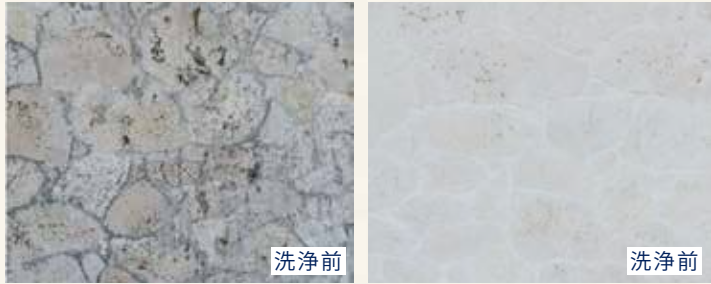

コンクリートブロック 塗布6年経過



※使用環境によって異なります。

特徴

- 基材の成分と反応し紫外線に強い無機質な防水層を形成し、黒ずみを抑制。
- 液状タイプで作業性が簡単。

用途

- 琉球石灰岩やコンクリート、漆喰のカビ・コケ・藻・水垢の抑制。
- 撥水性による汚れ・ゴミの付着抑制。
- 酸性雨による劣化抑制。

使用方法

1

施工面を高圧洗浄機で
汚れを除去



2

汚れが酷い場合
「カビコケモ」で
菌・シミを除去



3

基材が乾燥している
ことを確認して原液を
噴霧器またはローラー
で均一に塗布



4

塗布後1～2時間
程度養生し乾燥させる



標準使用量（原液使用時）10～15㎡/L
1L・4L・16Lの3タイプをご用意しました
※使用上の注意は容器に記載しています。

購入・商品に関するお問い合わせ

TEL.098-939-0055